


COFFRET FILTRATION 300-600VA

REPLACEMENT DU DISJONCTEUR PROTECTION MOTEUR


- 1-Débrancher les fils de liaison sur les bornes 1-3-5 du disjoncteur
- 2-Tirer, à l'aide d'un tournevis, sur la languette du disjoncteur pour le dédoper du rail de fixation
- 3-Remettre le nouveau disjoncteur et procéder aux opérations inversées

MONTAGE DU DISJONCTEUR

- 1-Clipser le disjoncteur sur le rail
- 2-Raccorder les fils venant de:
 - Circuit imprimé à 1 Disjoncteur
 - 1 Contacteur et du circuit imprimé à 2 Disjoncteur
 - 3 Contacteur à 4 Disjoncteur
 - 5 Contacteur à 6 Disjoncteur

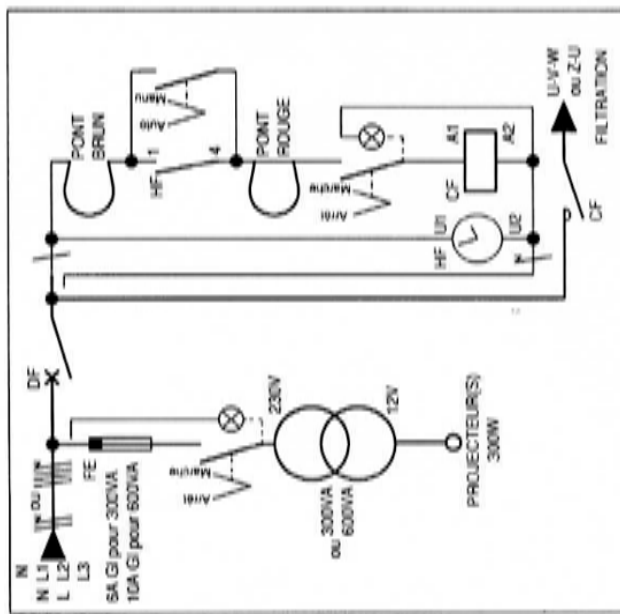


PROFI1-2

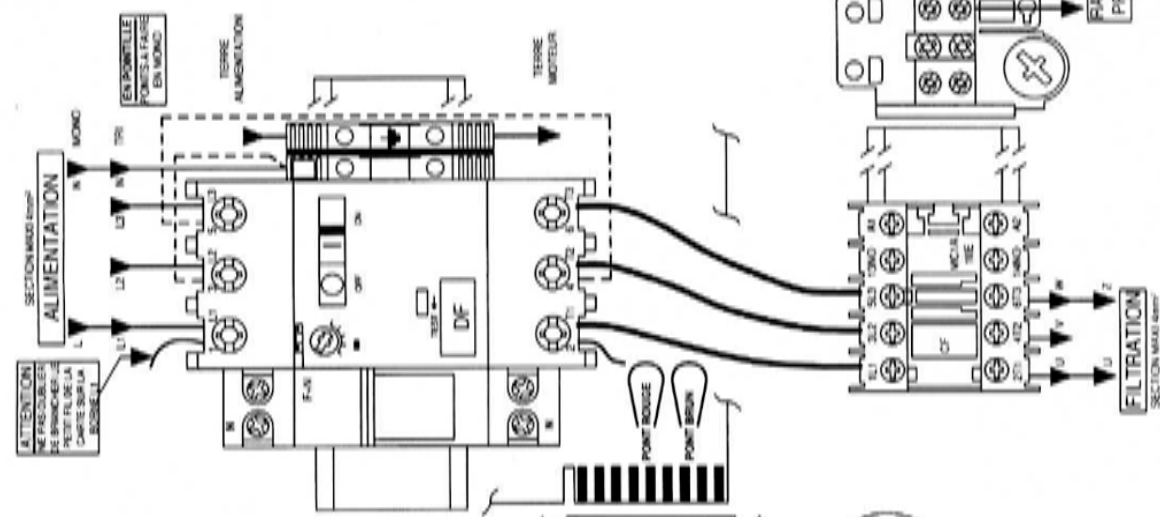

ENTRETIEN
RESSERER PERIODIQUEMENT
LES CONNEXIONS

LIMITES D'EMPLOI
INTENSITE : 15A MAX
TENSION : 400V Tri-N
220V Ph-N
FREQUENCE: 50Hz 60Hz
TEMPERATURE: 40°C 80%/H
ICC : 4,5 KA

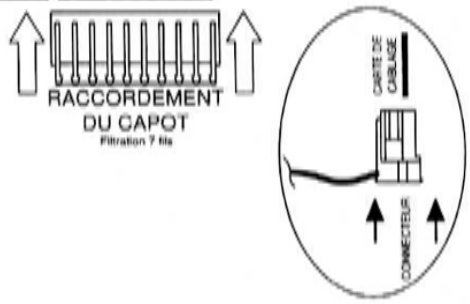

PROFI 1 - 2

CEC - PROFIL - FILTRATION + 1 ou 2 PROJECTEUR(S)

NOV.2002